


Karta Danych Technicznych


System Rur Kanalizacyjnych PP o Strukturze Ścianki — EN 13476-3

Rury STRONIX o strukturze ścianki PP produkowane są ze zintegrowanym końcem kielichowym i przeznaczone są do sieci kanalizacji grawitacyjnej i odwodnień. System produkowany jest zgodnie z normą EN 13476-3 i dostarczany z fabrycznie zamontowaną uszczelką elastomerową zapewniającą niezawodne, szczelne połączenie kielichowe.

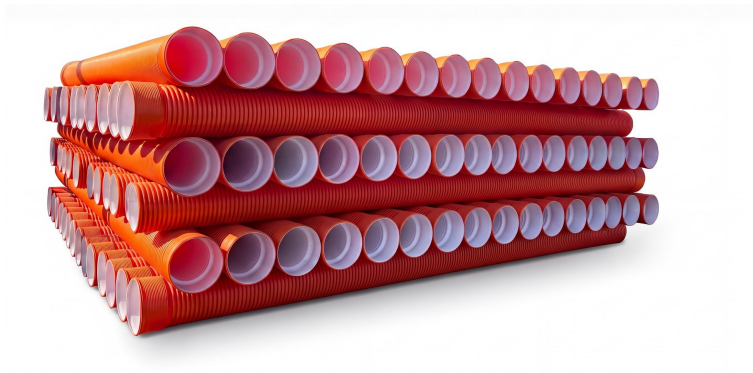

1. Rysunek Wymiarowy Referencyjny

STRONIX Rura Kanalizacyjna PP o Strukturze Ścianki — Rysunek Wymiarowy Referencyjny (EN 13476-3)

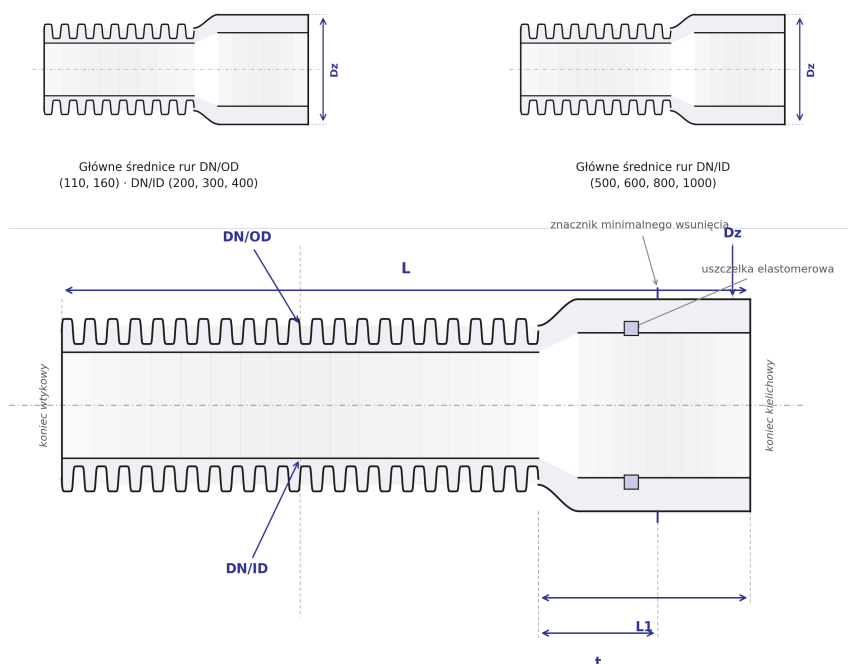

Rysunek opracowany na podstawie specyfikacji wymiarowych producenta.

Symbol	Definicja
DN	Oznaczenie średnicy nominalnej
DN/ID	Średnica wewnętrzna (gładki przewód)
DN/OD	Średnica zewnętrzna (grzbiet karbu, kielich wtykowy)
Dz	Średnica zewnętrzna kielicha
L1	Pełna długość kielicha
t	Minimalna głębokość wsunięcia (znacznik do końca wtykowego)
L	Całkowita długość rury

Uwaga: wartość "t" nie jest odrębnie podawana w dokumentacji katalogowej dostawcy; wartość w poniższej tabeli wyprowadzono z zestawu danych wymiarowych producenta i oznacza minimalną głębokość wsunięcia połączenia wciskowego przed znacznikiem na

kielichu.

2. Tabela Wymiarowa

DN	DN/ID (mm)	DN/OD (mm)	Dz (mm)	L1 (mm)	t (mm)	L (mm)
200	197	229	245	135	128	6000
250	246	286	303	160	153	6000
300	296	344	361	186	179	6000
400	396	460	481	202	195	6000
500	495	577	570	225	218	6000
600	600	692	687	255	248	6000
800	800	920	916	330	323	5850
1000	1000	1162	1150	360	353	5850

3. Materiał i Klasyfikacja

Materiał	Polipropylen (PP)
Norma	EN 13476-3
Budowa	Ścianka strukturalna, Typ B
Klasy sztywności obwodowej	SN2 / SN4 / SN8 / SN10 / SN12 / SN16
Rodzaj złącza	Zintegrowany kielich z uszczelką elastomerową (połączenie wciskowe)
Kolor	Na żądanie
Oznakowanie	Nazwa producenta, odniesienie do normy, DN, klasa SN, partia i data produkcji